

Sie können das Formular auch am Computer im Acrobat Reader öffnen, ausfüllen, anschließend speichern und versenden oder auch ausdrucken.

Fax 0 80 31 / 231 76 59

PREISANFRAGE MUTO TELESCOPIC

Name: _____ Vorname: _____
 Straße: _____ PLZ, Ort: _____
 Telefon: _____ Mail: _____
 Handy: _____ Telefax: _____


Bitte kreuzen Sie die gewünschte Ausführung an o. tragen die entsprechenden Informationen ein.

- | | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Schiebesystem Typ | <input type="checkbox"/> Muto 2flgl. | <input type="checkbox"/> Muto 4flgl. | <input type="checkbox"/> 2flgl. m. Seitent. |
| | <input type="checkbox"/> 2flgl. m. Seitent. | <input type="checkbox"/> 2flgl. an Glas | <input type="checkbox"/> 4flgl. an Glas |
| Oberfläche | <input type="checkbox"/> LM EV1 silber | <input type="checkbox"/> LM Dark Niro | <input type="checkbox"/> LM weiß |
| Montageart | <input type="checkbox"/> Vor der Wand | <input type="checkbox"/> Sturz- / Decke | <input type="checkbox"/> An Glas OL/ST |
| Zubehör: | <input type="checkbox"/> Dormotion | <input type="checkbox"/> Verriegelung | <input type="checkbox"/> Statusindikator |
| Mauerwerks-Situation | <input type="checkbox"/> verputzt | <input type="checkbox"/> vor Zarge | <input type="checkbox"/> _____ |

Glastür-Modell o. Glasart (z.B. Sensita 25 o. Satinato) _____

Typ der Griffmuscheln oder Griffstange / Oberfläche _____

Sonstiges/Bemerkungen: _____

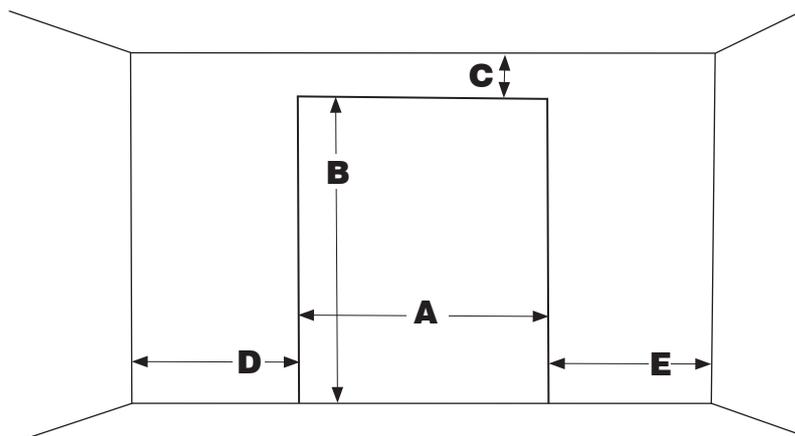


Vermaßung der Öffnungsmaße

- | | | |
|---|--------------------|----------|
| A | Mauerlichte Breite | _____ mm |
| B | Mauerlichte Höhe | _____ mm |
| C | Sturzhöhe | _____ mm |
| D | Wandabstand links | _____ mm |
| E | Wandabstand rechts | _____ mm |


MUTO COMFORT TELESKOP BESTELLBLATT

2-flügelige Montage an Wand / Decke / Glas

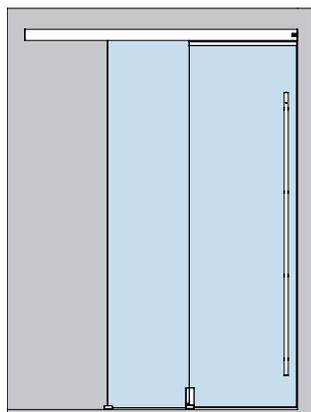


Wandmontage

Anlagenansicht	36-720
Systemschnitt	36-710

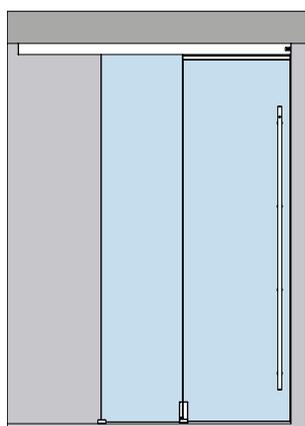

Deckenmontage

Anlagenansicht	36-721
Systemschnitt	36-711

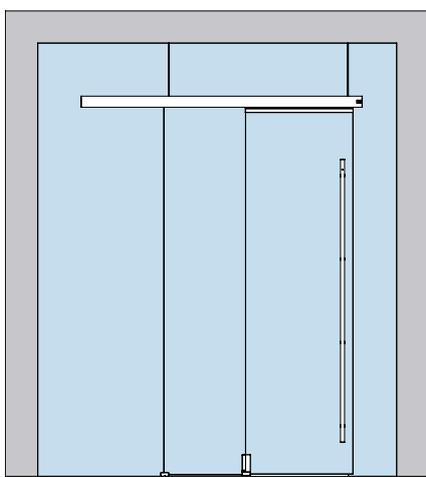

Montage an Glas

Anlagenansicht	36-722
Systemschnitt	36-712

Kundenangaben zur Anlagenplanung

max. Flügelgewicht	2 x 80	kg
max. Flügelhöhe	3000	mm
Glasart	ESG/VSG	
Glasdicke	8-13,5	mm

Wandmontage
2-flügelig

Deckenmontage
2-flügelig

Montage an Glas
2-flügelig

lichte Weite	LW	mm
lichte Höhe	LH	mm

nach DORMA Detailunterlagen

Glashöhe Schnell-Läufer	HSL	mm
Glashöhe Langsam-Läufer	HLL	mm

Glasdicke ESG 8/10/12	T	mm
Glasdicke VSG (min. 2x5)	T	mm

Öffnungsrichtung rechts	
Öffnungsrichtung links	

mit DORMOTION	
ohne DORMOTION	

ohne Griffstange		
mit Griffstange		
Griffstangenüberstand	V	mm

mitfahrende Oberflurbodenführung	
mit Unterflurbodenführungsprofil	

Oberfläche	
------------	--

DORMA-Angaben zur Anlagenplanung


Anlagentyp / Set		
Auftrags-Nr.		
Laufschienenlänge	B	mm
Systemlänge	B1	mm
Glasbreite Schnell-Läufer	SL	mm
Glasbreite Langsam-Läufer	LL	mm

Anlagenfreigabe

Datum: _____ Kunde: _____


MUTO COMFORT TELESKOP BESTELLBLATT

4-flügelige Montage an Wand / Decke / Glas

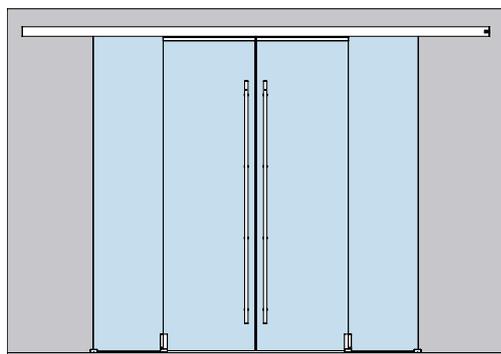


Wandmontage

Anlagenansicht	36-723
Systemschnitt	36-710

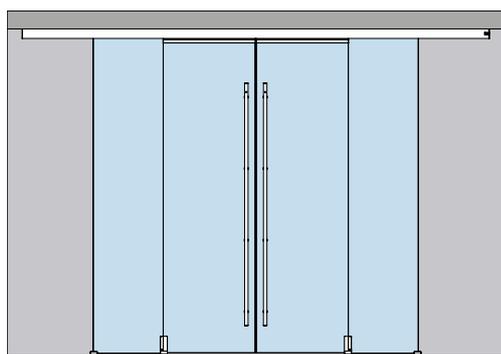

Deckenmontage

Anlagenansicht	36-724
Systemschnitt	36-711

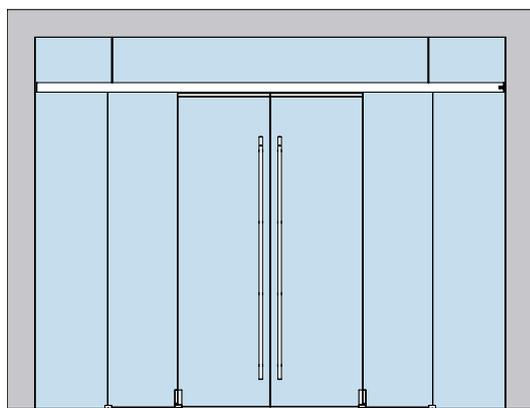

Montage an Glas

Anlagenansicht	36-725
Systemschnitt	36-712

Kundenangaben zur Anlagenplanung

max. Flügelgewicht	4 x 80	kg
max. Flügelhöhe	3000	mm
Glasart	ESG/VSG	
Glasdicke	8-13,5	mm

Wandmontage

4-flügelig

Deckenmontage

4-flügelig

Montage an Glas

4-flügelig

Lichte Weite	LW	mm
Lichte Höhe	LH	mm

nach DORMA Detailunterlagen

Glashöhe Schnell-Läufer	HSL	mm
Glashöhe Langsam-Läufer	HLL	mm

Glasdicke ESG 8/10/12	T	mm
Glasdicke VSG (min. 2x5)	T	mm

Öffnungsrichtung rechts	
Öffnungsrichtung links	

mit DORMOTION	
ohne DORMOTION	

ohne Griffstange		
mit Griffstange		
Griffstangenüberstand	V	mm

mitfahrende Oberflurbodenführung	
mit Unterflurbodenführungsprofil	

Oberfläche	
------------	--

DORMA-Angaben zur Anlagenplanung


Anlagentyp / Set		
Auftrags-Nr.		
Laufschienenlänge	B	mm
Systemlänge	B1	mm
Glasbreite Schnell-Läufer	SL	mm
Glasbreite Langsam-Läufer	LL	mm

Anlagenfreigabe


Datum: _____ Kunde: _____

MUTO COMFORT TELESKOP BESTELLBLATT

2- und 4-flügelige Montage an Decke / Deckemontage mit Seitenteil(en)

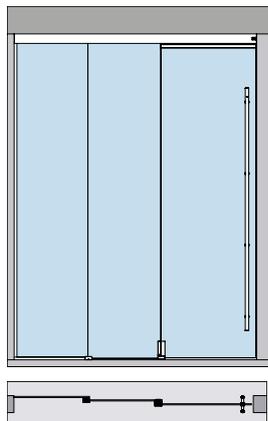

Wandmontage	
Anlagenansicht	36-726
Systemschnitt	36-710

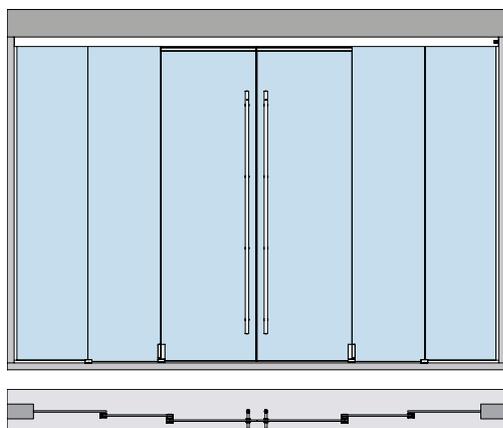

Deckenmontage	
Anlagenansicht	36-727
Systemschnitt	36-711

Kundenangaben zur Anlagenplanung			
max. Flügelgewicht	2	4 x 80	kg
max. Flügelhöhe		3000	mm
Glasart		ESG/VSG	
Glasdicke		8-13,5	mm
Deckenmontage 2-flügelig			
Deckenmontage 4-flügelig			
Lichte Weite	LW		mm
Lichte Höhe	LH		mm
nach DORMA Detailunterlagen			
Glashöhe Schnell-Läufer	HSL		mm
Glashöhe Langsam-Läufer	HLL		mm
Glasdicke ESG 8/10/12	T		mm
Glasdicke VSG (min. 2x5)	T		mm
Öffnungsrichtung rechts			
Öffnungsrichtung links			
mit DORMOTION			
ohne DORMOTION			
ohne Griffstange			
mit Griffstange			
Griffstangenüberstand	V		mm
mitfahrende Oberflurbodenführung			
mit Unterflurbodenführungsprofil			
Oberfläche			
DORMA-Angaben zur Anlagenplanung			
Anlagentyp / Set			
Auftrags-Nr.			
Laufschienenlänge	B		mm
Systemlänge	B1		mm
Glasbreite Schnell-Läufer	SL		mm
Glasbreite Langsam-Läufer	LL		mm
Durchgangsbreite			

Anlagenfreigabe

Datum: _____ Kunde: _____