

# MUTO Comfort M 60

## Die manuelle Schiebetür

[www.ganzglastuere.de](http://www.ganzglastuere.de)



## Bringt die Kleinsten groß raus

MUTO Comfort M 60 bietet auch für kleine Türen große Gestaltungsfreiheit: ob in Apartments, Hotels oder in der Gastronomie. Setzen Sie flexibel Glas- oder Holzflügel schon ab 600 mm Durchgangsbreite ein – wahlweise mit und ohne DORMOTION Dämpfung und wahlweise mit Seitenteil (bei Deckenmontage).

Verbesserten Zugluftschutz ermöglicht der optimierte Luftspalt von nur 14 mm. Der Komfort beim Einbau kleiner Flügel bis 60 kg kommt nicht zu kurz: Sowohl die

Aktivierung des Aushebeschutzes als auch die Höhenjustierung sind einfach von vorne möglich. MUTO Comfort M 60 – bringt die kleinsten Türen groß raus.

**Profitieren Sie von unserer Set-Verkaufsaktion vom 01.02.2020 bis zum 30.04.2020.**

Erhalten Sie in dieser Zeit das Set MUTO Comfort M 60 mit der MUTO Comfort M 60 DORMOTION Einheit und dem modernen justo GRIP Griffstangenpaar 350 mm.

# MUTO Comfort M 60 Set

## mit DORMOTION Einheit und justo GRIP Griffstange



Set bestehend aus:

### MUTO Comfort M 60

Art-Nr. 836670xxx99

für 950 mm Flügelbreite,  
bestehend aus:

- 1 Laufschiene 1.900 mm
- 1 Abdeckprofil 1.900 mm
- 2 Klemm-Laufwagen
- (für 8 - 12 mm Glasdicke)
- mit Aushebeschutz
- 2 Endanschlägen inklusive Fangvorrichtung
- 1 Bodenführung
- 2 Stirnabdeckungen

plus

### MUTO Comfort M 60

DORMOTION Einheit

Art-Nr. 83669300099

plus

### justo GRIP Griffstange 350 mm

Art-Nr. 36762630030

(nur in Edelstahl verfügbar)

### MUTO Comfort M 60 Set


Art-Nr. 83669715099 (LM silber elox.)

Art-Nr. 83669715799 (LM niro elox.)


## Aktionspreis:

je Set (Oberfläche)

**a` 199,00 € incl. MwSt.  
zzgl. Versandkosten**

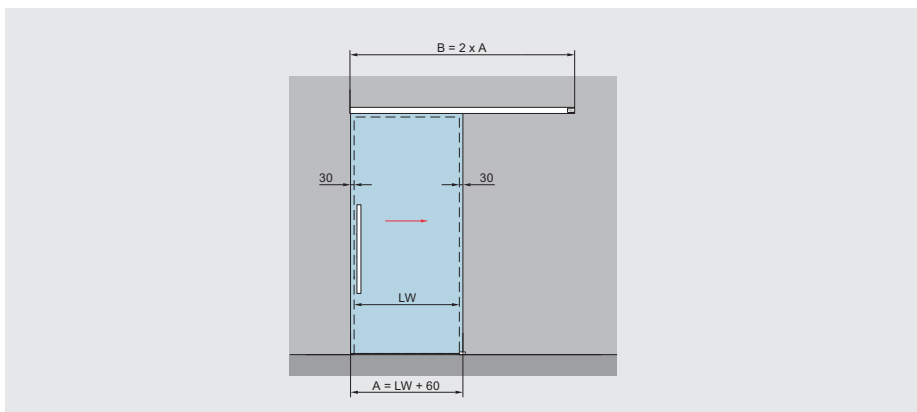

#### Wandmontage

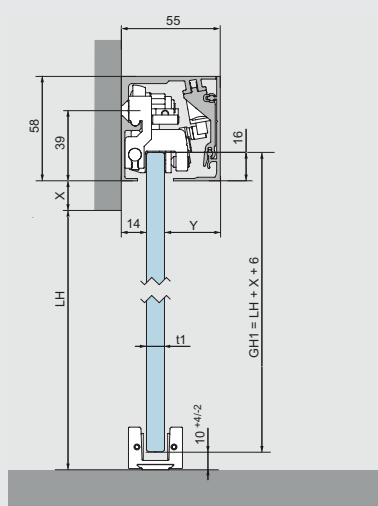

#### Produktbeschreibung

Für einflügelige Anlagen

#### Bestimmung der Glashöhe

$GH1 = LH + X + 6 \text{ mm}$   
max. 2.500 mm

#### Bestimmung der Glasbreite

$A = LW + 60 \text{ mm}$   
min. 600 mm  
(nach Rücksprache ab 400 mm möglich)  
max. 1.300 mm  
min. 600 mm mit DORMOTION  
(nach Rücksprache ab 550 mm möglich)  
max. 1.300 mm

#### Technische Daten

Glasart	ESG, VSG (aus 2 x ESG)
Glasdicke	8 - 12 mm
Max. Türflügelgewicht	60 kg
Anwendungen	1-flügelig, Glas-Seitenteil
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Montageart	Wand-, Deckenmontage
Ihre Vorteile	DORMOTION (optional nachrüstbar) Getestet nach DIN EN 1527 Höhenjustierung ohne Demontage +4/-2 mm